

**БЛОК ПИТАНИЯ АНАЛОГОВЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ  
МТМ 101-4**

ААЛУ.012-98 ТЗ



**НАЗНАЧЕНИЕ**

Прибор предназначен для питания двухпроводных преобразователей по четырем гальванически изолированным каналам (прочность изоляции 1500В).

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ**

- Ограничение тока.
- Светодиодный индикатор питания.
- Монтаж на Din-рейку.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


- Напряжение питания . . . . . АС 197...242 В
- Потребляемая мощность при номинальном токе нагрузки, не более . . . . . 6 ВА
- Диапазон рабочих температур . . . . . +5...+50°C
- Выходное напряжение постоянного тока . . . . . 24...28 В
- Максимальный ток нагрузки канала . . . . . 25 мА
- Ток “короткого замыкания”, не более . . . . . 30 мА
- Уровень пульсаций выходного напряжения, не более . . . . . 1 %
- Количество выходных клемм (гальванически развязанных) . . . . . 4 пары
- Степень защиты корпуса . . . . . IP20
- Масса, не более . . . . . 0,5 кг

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ**

Пример заказа: МТМ 101-4.


**СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Схема подключения МТМ 101-4

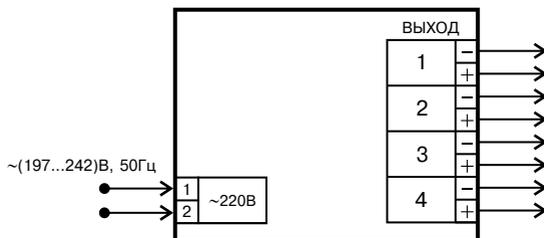

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Монтажный чертёж МТМ 101-4

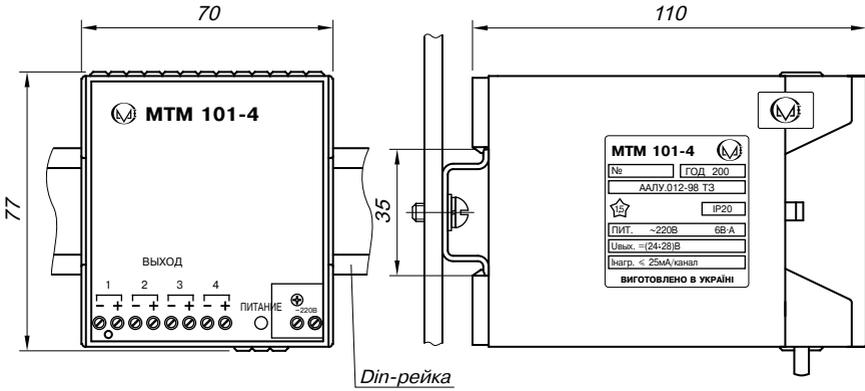

Подсоединение проводов - "под винт".

Максимальное сечение подключаемых проводов  $S_{max} = 2,5 \text{ мм}^2$ .

Крепление на Din-рейку NS35.