

Трансформатор напряжения ЗНОМП – 35 У1(экспорт)

Тип изделия.....	ЗНОМП – 35 У1(экспорт)
Код ОКПО.....	ДКПП 31.10.42.530
ТУ.....	ТУ У 05755559.014-99
№ чертежа.....	ВЛИЕ.671242.002-01
Номинальное напряжение обмоток, В	
первичной.....	35000: $\sqrt{3}$
вторичной основной.....	100: $\sqrt{3}$
вторичной дополнительной.....	100:3
Номинальная мощность вторичной основной обмотки в классе точности, В·А	
0,2.....	100
0,5.....	200
1,0.....	300
Номинальная мощность вторичной дополнительной обмотки, В·А.....	800
в классе точности.....	3 Р
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.....	40, 5: $\sqrt{3}$
Предельная мощность, В·А.....	1200
Категория исполнения в зависимости от длины пути утечки внешней изоляции.....	II
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ.....	2,25
Испытательное напряжение, кВ	
грозового импульса внутренней изоляции	
- полный импульс.....	190
- срезанный импульс.....	220
грозового импульса внешней изоляции	
- полный импульс.....	190
- срезанный импульс.....	220
Испытательное напряжение электрической прочности внутренней и внешней изоляции одноминутное промышленной частоты, кВ.....	95
Масса, кг	
- трансформатора с маслом (элегазом), не более.....	145
- масла (элегаза).....	20 (-)
Габаритные размеры, мм.....	444 x 464 x 1165
Установочные размеры, мм.....	150 x 308; 4 отв. D 14



Предназначен для
масштабного преобразования
электрического напряжения
переменного тока с целью его
 дальнейшего измерения и
 подачи на входы средств
 измерительной техники,
 устройств защиты и
 сигнализации.

ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Трансформатор напряжения
ЗНОМП – 35 У1(экспорт)

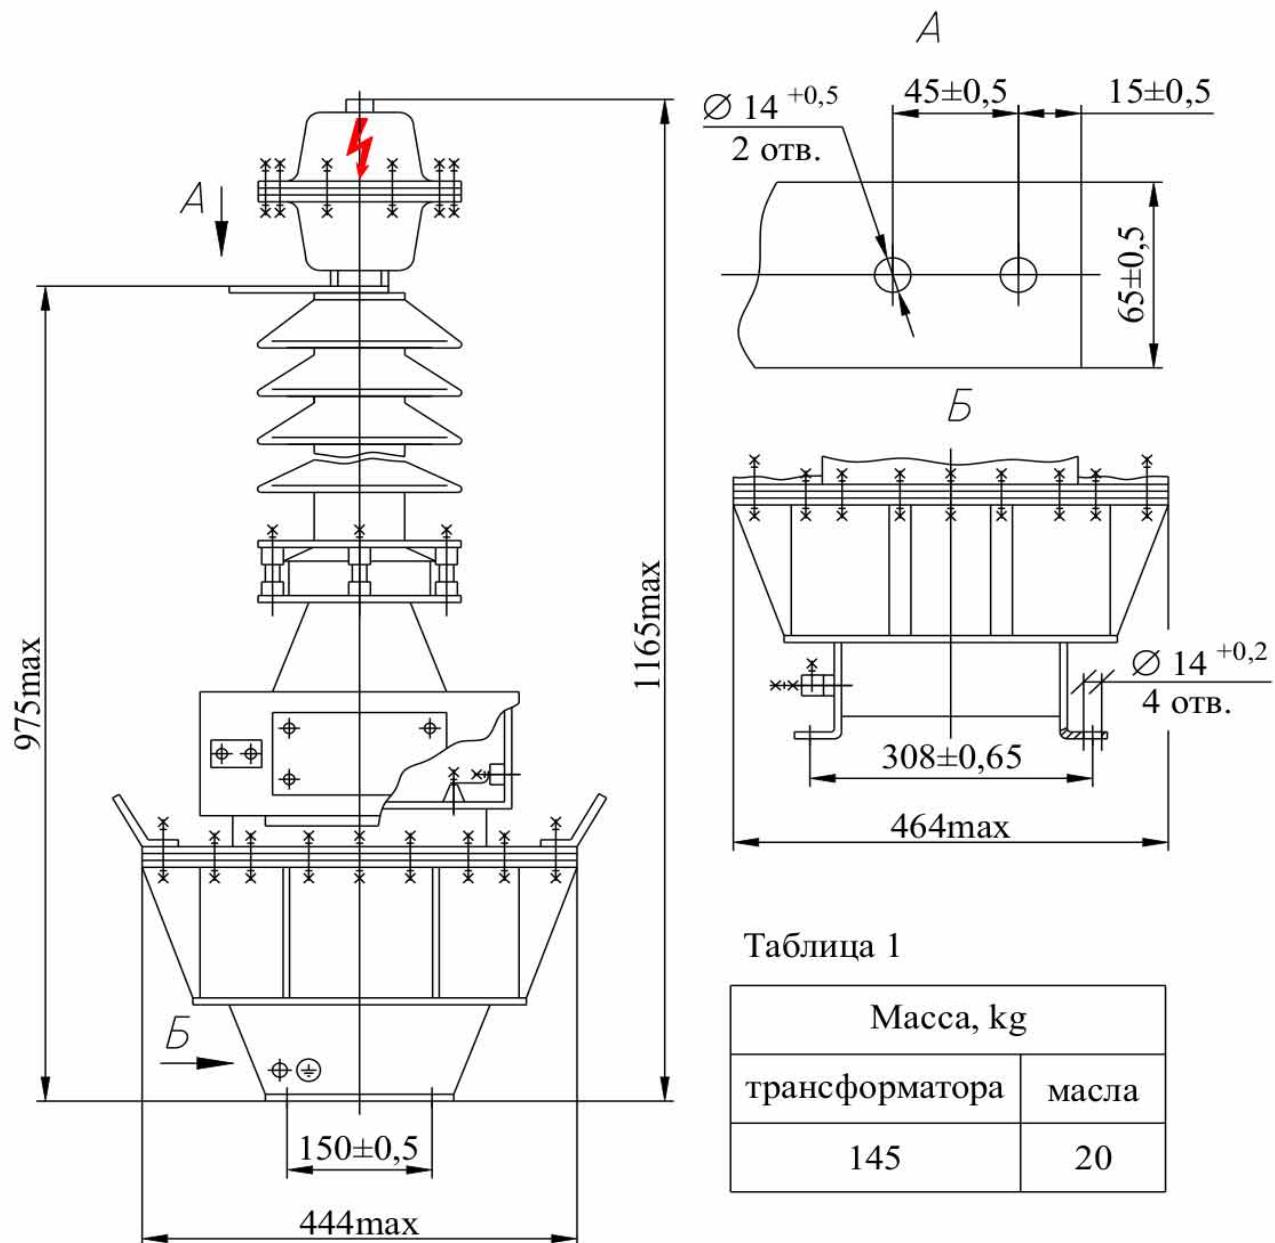


Таблица 1

Масса, kg	
трансформатора	масла
145	20

Примечание 1. Изображение отдельных элементов конструкции упрощенное или условное.

Примечание 2. Возможны незначительные изменения конструкции.

Примечание 3. Предельное отклонение массы $\pm 10\%$.